




Wyciągnąć wszystkie elementy stojaka z torby.




Zdjąć pokrywy boczne.



Otworzyć pokrywę dolnej stopy podnosząc ją do góry.

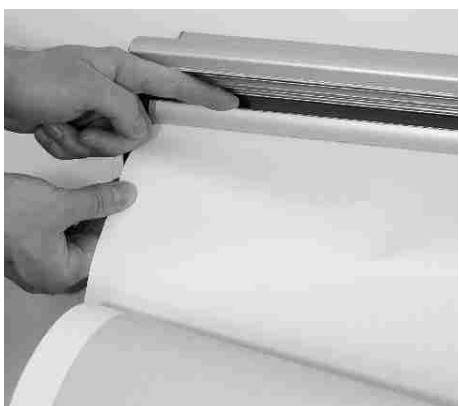

Do szczeliny wsuwamy baner.

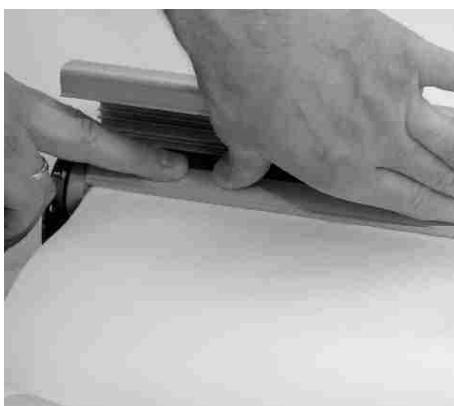

Zaciskamy listwę.




Zdejmujemy zaślepki z listwy górnej.




Wsuwamy baner do listwy górnej.



Zaciskamy listwę górną i zakładamy zaślepki.

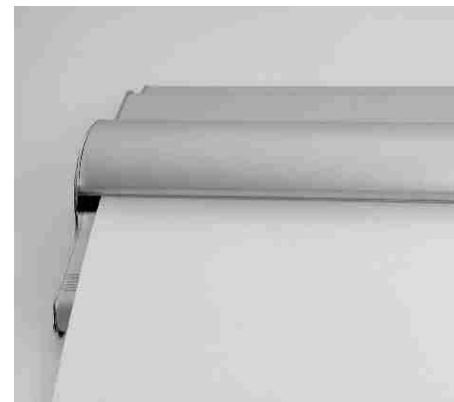


Zamykamy pokrywę dolnej stopy.

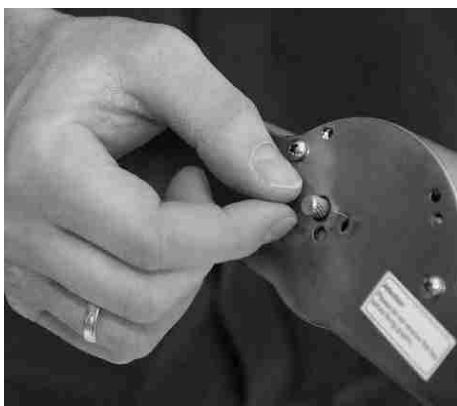

UWAGA!

Tę czynność należy wykonywać 2 osoby. Jedno osoba trzyma górną listwę z napiętym banerem, a druga trzymając stopę wolną wyciąga blokadę mechanizmu napinającego. Powoli zwijamy baner. Zakładamy osłony boczne stopy stojaka.

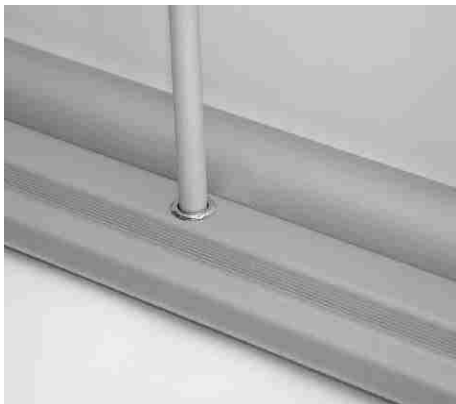

Do stojaka w stopie
wsadzamy maszt.



Powoli rozwijamy baner,
Listwę górną zaczepiamy
na uchwycie



Możemy dokonać korekty
za pomocą nóżek wkręcanych.



Teleskopowa część masztu
umożliwia rozwinięcie masztu
w zakresie długości 160- 220 cm.